


Gamme Knauf Métal (plâtre) Knauf Horizon 4



2

LES PLAFONDS

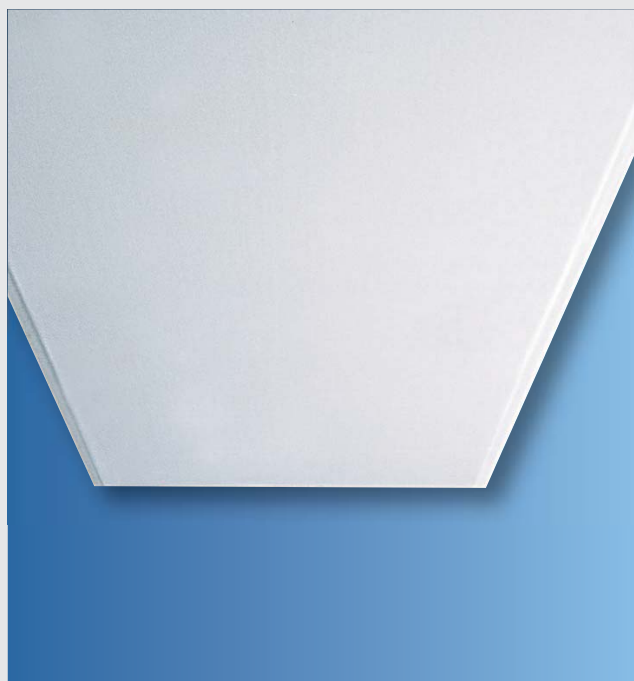

LE PLAFOND LISSE
POUR UNE
ESTHÉTIQUE PARFAITE

Dimensions :

2 400 x 1 200 mm

2 500 x 1 200 mm

3 000 x 1 200 mm

Épaisseur : 12,5 mm

Masse surfacique : 10,6 kg/m²

Type de bord : 4 BA

Type de plaque : A

Conforme à la norme NF EN 520

Certification NF plaques de plâtre - Marquage NF - CSTB

Réaction au feu : A2-s1,d0

Résistance à l'humidité : locaux EA, EB, EB+ Privatifs

Mise en œuvre intérieure

Type de pose : pose sur ossature métallique

La mise en œuvre relève des Règles de l'Art traditionnelles décrites dans le DTU 25.41

Le produit : présentation

Horizon 4 est une plaque de plâtre non perforée, usinée en 4 bords amincis permettant la réalisation d'enduits de finition de qualité irréprochable. Pose en joints alignés possible, et suppression des relevés de fourrures en abouts de plaques.

Le produit : pour quoi faire ?

- Tous types de bâtiments résidentiels
- Réalisation de cloisons de grande hauteur



LES PLUS KNAUF

- + Finition de qualité supérieure
- + Planéité du plafond qui libère des soucis de la lumière rasante
- + Supprime le relèvement des fourrures
- + Évite l'enduisage large
- + Une réalisation de joints plus simple qui favorise la productivité du chantier
- + Permet une pose à joints alignés



LES PLUS WEB

www.knauf-batiment.fr



Téléchargez facilement tout ce dont vous avez besoin (fiche produit, fiche de mise en œuvre, descriptif type, schémas...) avec le lien web direct ou scannez ce code avec votre smartphone



Guide de choix plafonds non démontables

Principes de mise en œuvre