


### Système de fixation pour doublage des murs sur ossature métallique

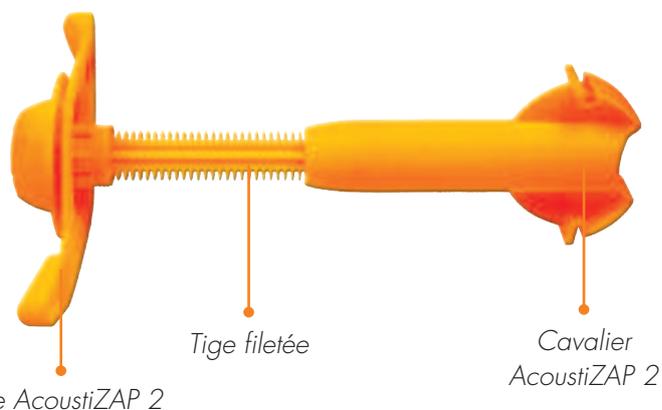

### Les + produit

- Simple et rapide lors de la mise en œuvre
- Facilité de réglage après clipsage de la fourrure
- Très bonne tenue à l'arrachement et aux chocs
- Adapté à tous les types de fourrures
- Très bon rupteur thermique et acoustique grâce à sa tête en nylon

### Conditionnement

Nom	Variation de l'épaisseur du doublage en mm	Tapée de menuiserie en mm	Pièces/boîte	Code KI
AcoustiZAP 2 85-100	de 95 à 115	120	50	262622
AcoustiZAP 2 120-180	de 110 à 200	140 à 200	50	262621

Unité de vente : la boîte de 50 pièces