# GRILLE CARRÉE PLATE À CADRE GP.HP





### **DESCRIPTION**

spositif de couronnement composé d'une grille plate avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal, conforme à la classe D400 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle

rille plate carrée avec barreaux droits type handicap avec écartement inférieur à 19 mm et relief anti-glissant, sur cadre carré muni de pattes de scellement.

# REVÊTEMENT

Peinture noire.

### CERTIFICATION


LRQA BS EN124.


### LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 4 norme EN124 : 1994 et groupes inférieurs.


# **OPTIONS**

Marquages : nous consulter.







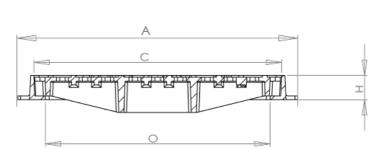

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Grille	Cadre	Ensemble	Surface d'avalement
GP4HP400	475 mm	400 mm	350 mm	100 mm	16 kg	13	29 Kg	5.87 dm <sup>2</sup>
GP5HP400	570 mm	496 mm	450 mm	100 mm	32.3 kg	18	50.3 Kg	9.26 dm <sup>2</sup>
GP6HP400	672 mm	600 mm	540 mm	100 mm	46.5 kg	25,5	72 Kg	14.02 dm²
GP7HP400	770 mm	700 mm	647 mm	100 mm	53 kg	27	80 Kg	19.01 dm²
GP8HP400	876 mm	803 mm	750 mm	101 mm	87.5 kg	32.5	121 Kg	24 dm²