

GRILLE RECTANGULAIRE PLATE PMR AVEC CADRE

C250



PMR



DESCRIPTION

Dispositif de couronnement composé d'une grille et d'un cadre rectangulaires en fonte à graphite sphéroïdal, conforme à la classe C250 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 250KN.

Grille rectangulaire dotée de barreaux à profil droit sur cadre carré renforcé. Largeur des fentes < 20mm

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION

LRQA BS EN124.



LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3 EN124 : 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

Marquages : nous consulter.

LES +




(argumentaires - prescriptions)

- adapté à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et conforme à la législation (arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 2006-1658 du 21 décembre 2006)

-cadre renforcé sur le côté trottoir

- installation en bordure de caniveau seule ou avec avaloir ou plaque de recouvrement

mise à jour 11 décembre 2014

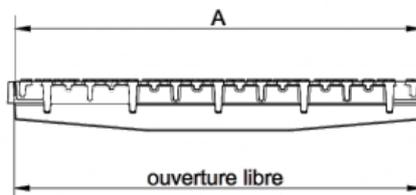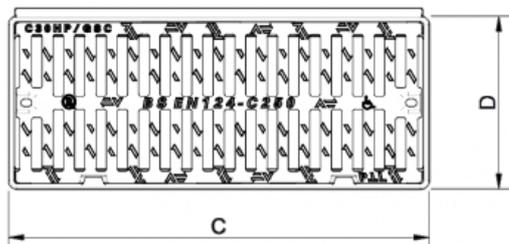

Référence	A x B	C x D	Ouverture libre	Hauteur (h)	Hauteur (H)	Grille	Cadre	Ensemble	Surface d'avalemt
GSC PMR	747 x 297 mm	770 x 320 mm	750 x 244 mm	27 mm	90 mm	20 kg	12 Kg	32 Kg	8,1 dm ²

Les dessins, photos, croquis et valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.